



Technische Daten

- Grundfuß: Stahl verzinkt oder Edelstahl (gegen Mehrpreis)
M10x45 (mit Klippscheibe)
- Einschlagstütze: Alu EV1 – Ø 16 mm mit Gewinde
Alu pulverbeschichtet – Ø 16 mm mit Gewinde
Edelstahl – Ø 16 mm mit Gewinde
Stützenlänge: 210 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
- Kurzschafte und Flachrosetten: Alu EV1 für Typ K1.4, Edelstahl für Typ K1.5
- Kurzschafthrosetten: Nylon (11 verschiedene Farben – siehe Farbkarte)
für Typ K1.1 und K1.3

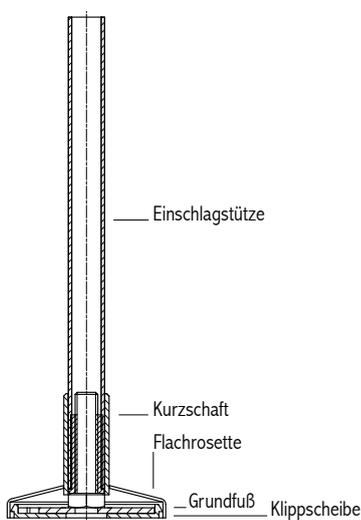

Darstellung K1.5

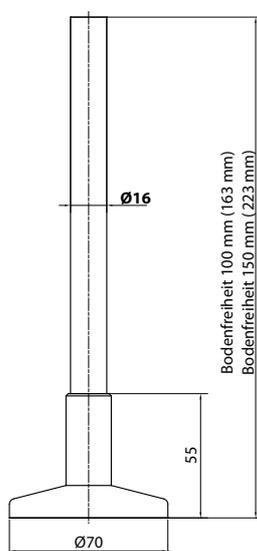

Preise für 150 mm bzw. 100 mm Bodenfreiheit.

| Artikel | Bezeichnung | Bestellnummer |
|-----------|--|--|
| K1.1 | Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschafthrosette: Nylon) | 81K11_ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!) |
| K1.3 | Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschafthrosette: Nylon) | 81K13_ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!) |
| K1.4 roh | Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschafte: Alu roh) | 81K140 |
| K1.4 | Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschafte: Alu EV1) | 81K14 |
| K1.5 | Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschafte: Edelstahl geschliffen) | 81K15 |
| Mehrpreis | Grundfuß in Edelstahl | MP81GFES |
| Mehrpreis | Über- und Unterlängen Stütze Alu (bis 200 mm Bodenluft) | MP81KÜUEV |
| Mehrpreis | Über- und Unterlängen Stütze Edelstahl (bis 200 mm Bodenluft) | MP81KÜUES |

Ihre Notizen
