


Winkelfuß W2 (13 mm Plattenstärke)




Technische Daten

- Grundfuß: Stahl verzinkt oder Edelstahl (gegen Mehrpreis)
M10x45 (mit Klippscheibe)
- Stütze mit W-Winkel: Alu EV1 – Ø 18 mm mit W-Winkel
Alu pulverbeschichtet – Ø 18 mm mit W-Winkel
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
- Kurzschaft und Flachrosetten: Alu EV1 für Typ W2.4
- Kurzschaftrösetten: Nylon (11 verschiedene Farben – siehe Farbkarte)
für Typ W2.1 und W2.3
- Plattenbefestigung: Schrauben DIN7983 4,8 x 16 Edelstahl (2 Stück)

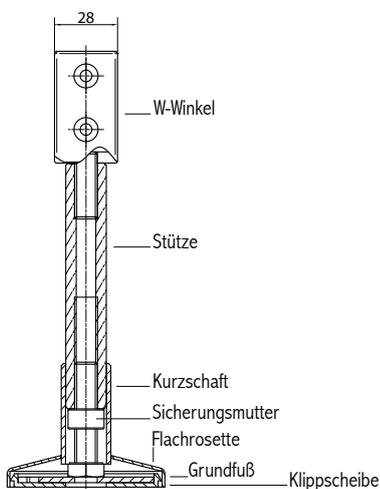

Darstellung W2.4

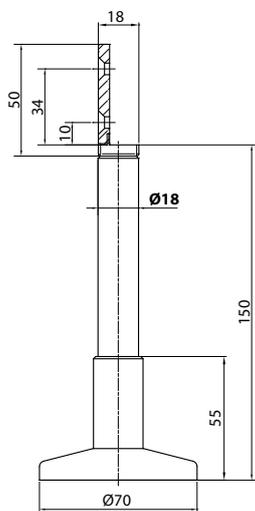

Preise für 150 mm bzw. 100 mm Bodenfreiheit.

Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer
W2.1/13	Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrosette: Nylon)	81W2113_____ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
W2.3/13	Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrosette: Nylon)	81W2313_____ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
W2.4/13 roh	Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu roh)	81W24130
W2.4/13	Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)	81W2413
Mehrpreis	Grundfuß in Edelstahl	MP81GFES
Mehrpreis	Über- und Unterlängen Stütze Alu (bis 200 mm Bodenluft)	MP81RÜUEV

Ihre Notizen
