



Technische Daten

Typ: VEV V Aluminium EV1 eloxiert
 VEV V Aluminium pulverbeschichtet
 (11 verschiedene Farben – siehe Farbkarte)
 VES V Edelstahl geschliffen

Bauart: beidseitig feststehender Knauf ohne Rosette

Verriegelungsart: ohne Funktion, nur als Handhabe

Türstärke: 13/28/30 mm Türstärke



Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer
VEV V	Verriegelung Komb. V Alu EV1	82VEV5*
VEV V	Verriegelung Komb. V Alu pulverbesch. (11 Farben - siehe Farbkarte)	82VEV5_ _ _ _ * (Bitte RAL-Nr. angeben!)
VES V	Verriegelung Komb. V Edelstahl geschliffen	82VES5*

*Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Türstärke an.


Ihre Notizen

Achtung:

Öffnet die Tür nach innen,
stimmen die Bedienrichtung und die DIN-Richtung der Tür überein.

Öffnet die Tür nach außen,
sind Bedienrichtung und die DIN-Richtung der Tür entgegengesetzt.

Bei Verriegelungen des Typ VEV III oder VES III ist für nach außen öffnende Türen ein Sonder-Überwurf erforderlich.

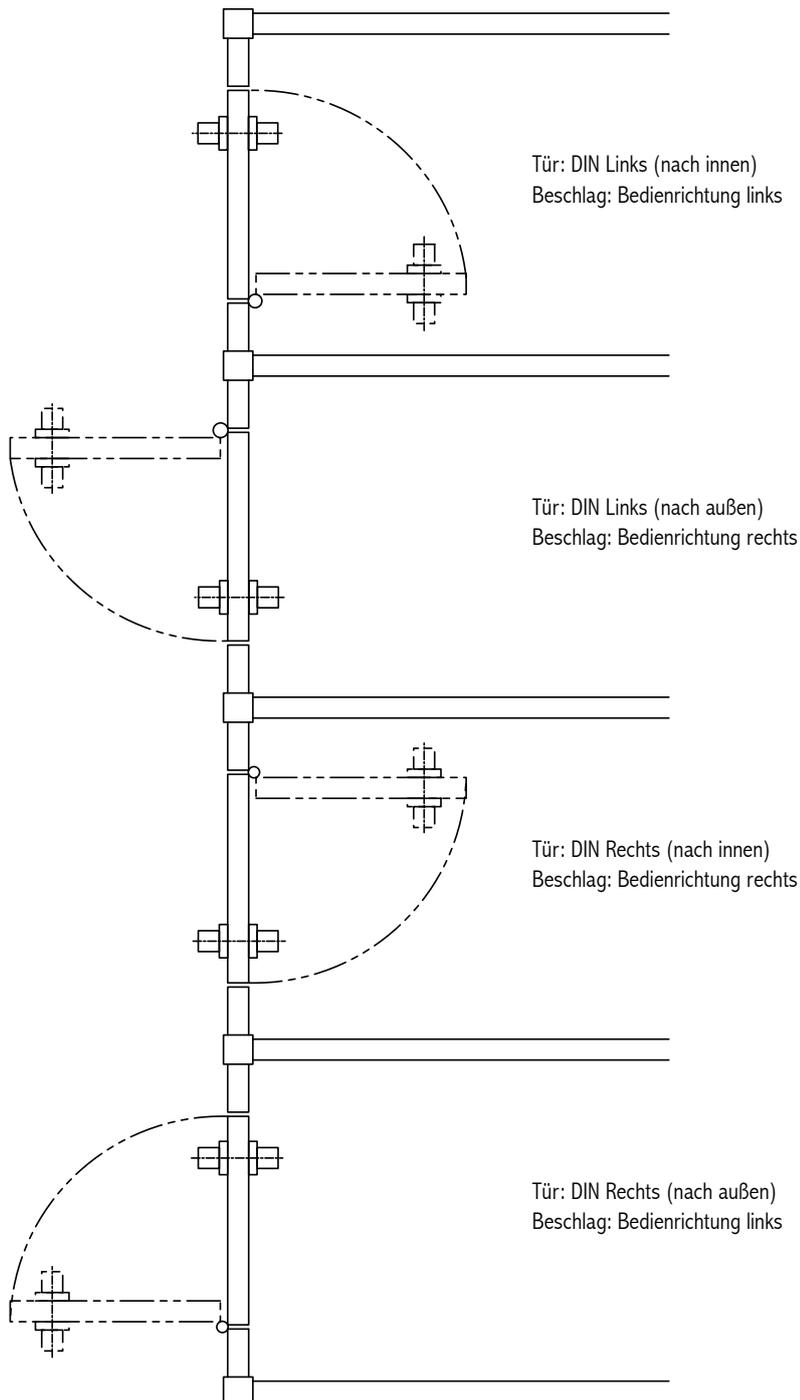

Ihre Notizen
