


Mittelwandfuß MW2 (28/30 mm Plattenstärke)

Technische Daten

Grundfuß:	Stahl verzinkt oder Edelstahl (gegen Mehrpreis) M10x45 (mit Klippscheibe)
Stütze:	Alu EV1 – Ø 40 mm mit Mittelwand-Klammer Alu pulverbeschichtet – Ø 40 mm mit Mittelwand-Klammer Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
Kurzschaft und Flachrosetten:	Alu pulverbeschichtet für Typ MW2.3 (11 verschiedene Farben – siehe Farbkarte) Alu EV1 für Typ MW2.4

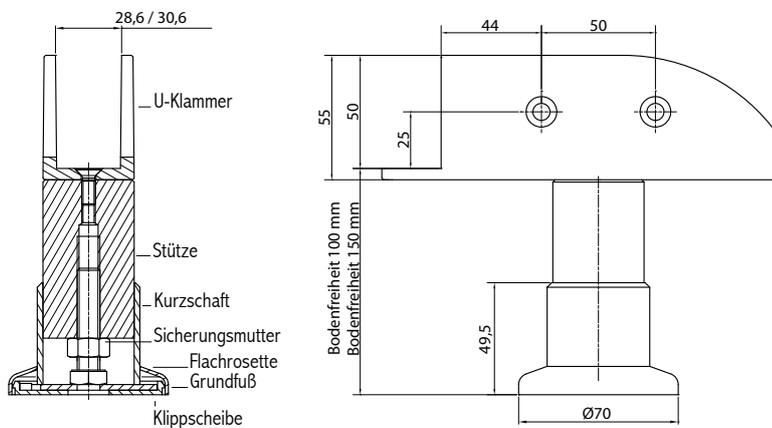

Darstellung MW2.4/28

Preise für 150 mm bzw. 100 mm Bodenfreiheit.

Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer
MW2.3/28	Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu pulverbesch.)	81MW2328_ _ _ _
MW2.3/30		81MW2330_ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
MW2.4/28	Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)	81MW2428
MW2.4/30		81MW2430
Mehrpreis	Grundfuß in Edelstahl	MP81GFES
Mehrpreis	Über- und Unterlängen	
Mehrpreis	Flachrosette und Kurzschaft: Edelstahl geschliffen	MP81FKMWES
Mehrpreis	mit Hülsenmutter und Schraube (Stahl verzinkt) + Abdeckkappen	MP81SWSS28 MP81SWSS30
Mehrpreis	mit Hülsenmutter und Schraube (Edelstahl) + Abdeckkappen	MP81SWSES28 MP81SWSES30



Ihre Notizen
