



Klammerfuß U2 Edelstahl (13 mm Plattenstärke)

Technische Daten

Grundfuß:	Stahl verzinkt oder Edelstahl (gegen Mehrpreis) M10x45 (mit Klippscheibe)
Stütze mit U-Klammer:	Edelstahl – Ø 18 mm mit runder U-Klammer Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
Kurzschaft und Flachrosetten:	Edelstahl für Typ U2.5
Plattenbefestigung:	Schrauben DIN7983 4,8x16 Edelstahl (1 Stück) bzw. Durchgangsbohrung mit Hülsenmutter (gegen Mehrpreis)

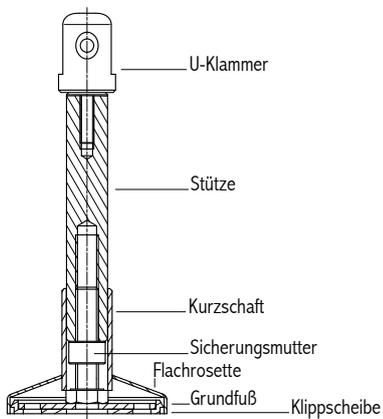

Darstellung U2.5/13

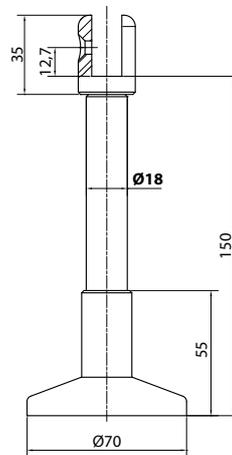

Preise für 150 mm bzw. 100 mm Bodenfreiheit.

Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer
U2.5/13	Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Edelstahl geschliffen)	81U2513
Mehrpreis	Grundfuß in Edelstahl	MP81GFES
Mehrpreis	Über- und Unterlängen Stütze Edelstahl (bis 200 mm Bodenluft)	MP81RÜES
Mehrpreis Durchgangsbohrung	mit Hülsenmutter ohne Schlitz + Schraube (Edelstahl)	MP81UES13D

Ihre Notizen
