


# Klammerfuß U2 (28/30mm Plattenstärke)



## Technische Daten

- Grundfuß: Stahl verzinkt oder Edelstahl (gegen Mehrpreis)  
M10x45 (mit Klippscheibe)
- Stütze mit U-Klammer: Alu EV1 – Ø 18 mm mit U-Klammer  
Alu pulverbeschichtet – Ø 18 mm mit U-Klammer  
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
- Kurzschaft und Flachrosetten: Alu EV1 für Typ U2.4
- Kurzschafthrosetten: Nylon (11 verschiedene Farben – siehe Farbkarte)  
für Typ U2.1 und U2.3
- Plattenbefestigung: Schrauben DIN7983 4,8x16 Edelstahl (2 Stück)

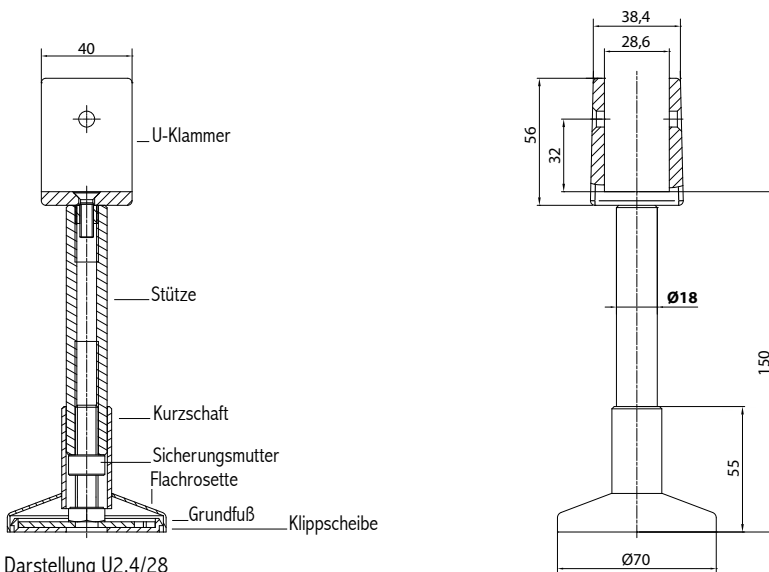

Darstellung U2.4/28



## Preise für 150 mm bzw. 100 mm Bodenfreiheit.

Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer
U2.1/28	Komplettfuß (Stütze: Alu EV1,	81U2128_ _ _ _ _
U2.1/30	Kurzschafthrosette: Nylon)	81U2130_ _ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
U2.3/28	Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch.,	81U2328_ _ _ _ _
U2.3/30	Kurzschafthrosette: Nylon)	81U2330_ _ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
U2.4/28 roh	Komplettfuß (Stütze, Flachrosette	81U24280
U2.4/30 roh	und Kurzschaft: Alu roh)	81U24300
U2.4/28	Komplettfuß (Stütze, Flachrosette	81U2428
U2.4/30	und Kurzschaft: Alu EV1)	81U2430
Mehrpreis	Grundfuß in Edelstahl	MP81GFES
Mehrpreis	Über- und Unterlängen Stütze Alu (bis 200 mm Bodenluft)	MP81RÜUEV
Mehrpreis	mit Hülsenmutter und Schraube	MP83SWSS28
Durchgangsbohrung	(Stahl verzinkt) + Abdeckkappen	MP83SWSS30
Mehrpreis	mit Hülsenmutter und Schraube	MP83SWSES28
Durchgangsbohrung	(Edelstahl) + Abdeckkappen	MP83SWSES30

## Ihre Notizen

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---