



Technische Daten

- Grundfuß: Stahl verzinkt oder Edelstahl (gegen Mehrpreis)
M10x45 (mit Klippscheibe)
- Einschlagstütze: Alu EV1 – Ø 18 mm mit Gewinde
Alu pulverbeschichtet – Ø 18 mm mit Gewinde
Edelstahl – Ø 18 mm mit Gewindeeinsatz
Stützenlänge: 210 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
- Kurzschaft und Flachrosetten: Alu EV1 für Typ K2.4, Edelstahl für Typ K2.5
- Kurzschaftrösetten: Nylon (11 verschiedene Farben – siehe Farbkarte)
für Typ K2.1 und K2.3

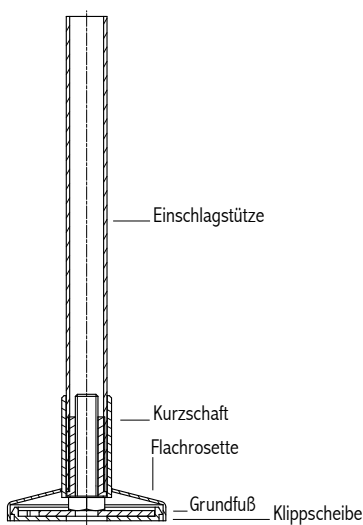

Darstellung K2.5

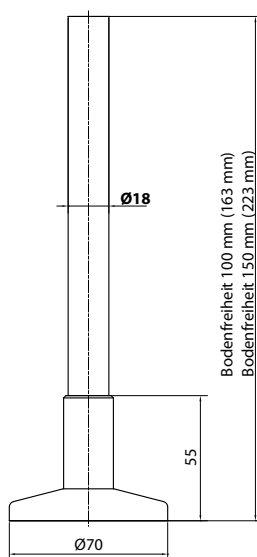

Preise für 150 mm bzw. 100 mm Bodenfreiheit.

Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer
K2.1	Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrösette: Nylon)	81K21_____ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
K2.3	Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrösette: Nylon)	81K23_____ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
K2.4 roh	Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu roh)	81K240
K2.4	Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)	81K24
K2.5	Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Edelstahl geschliffen)	81K25
Mehrpreis	Grundfuß in Edelstahl	MP81GFES
Mehrpreis	Über- und Unterlängen Stütze Alu (bis 200 mm Bodenluft)	MP81KÜUEV
Mehrpreis	Über- und Unterlängen Stütze Edelstahl (bis 200 mm Bodenluft)	MP81KÜUES

Ihre Notizen
