


Klammerfuß U2 Aluminium (13 mm Plattenstärke)



Technische Daten

- Grundfuß: Stahl verzinkt oder Edelstahl (gegen Mehrpreis)
M10x45 (mit Klippscheibe)
- Stütze mit U-Klammer: Alu EV1 – Ø 18 mm mit U-Klammer
Alu pulverbeschichtet – Ø 18 mm mit U-Klammer
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
- Kurzschaft und Flachrosetten: Alu EV1 für Typ U2.4
- Kurzschaftrösetten: Nylon (11 verschiedene Farben – siehe Farbkarte)
für Typ U2.1 und U2.3
- Plattenbefestigung: Schrauben DIN7983 4,8x16 Edelstahl (2 Stück)
bzw. Durchgangsbohrung mit Hülsenmutter
(gegen Mehrpreis)

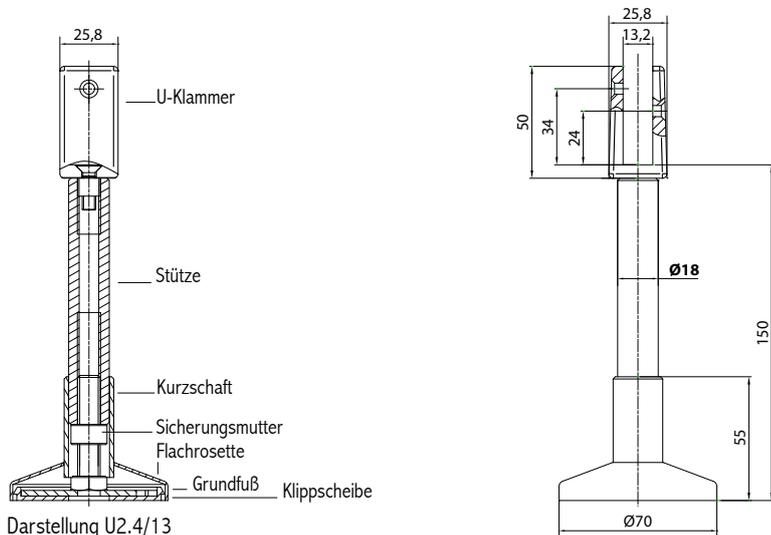

Darstellung U2.4/13



Preise für 150 mm bzw. 100 mm Bodenfreiheit.

Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer
U2.1/13	Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrosette: Nylon)	81U2113_ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
U2.3/13	Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrosette: Nylon)	81U2313_ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
U2.4/13 roh	Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu roh)	81U24130
U2.4/13	Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)	81U2413
Mehrpreis	Grundfuß in Edelstahl	MP81GFES
Mehrpreis	Über- und Unterlängen Stütze Alu (bis 200 mm Bodenluft)	MP81RÜUEV
Mehrpreis Durchgangsbohrung	mit Hülsenmutter und Schraube (Stahl verzinkt) + Abdeckkappen	MP83SWSS13_ _ _ _
Mehrpreis Durchgangsbohrung	mit Hülsenmutter und Schraube (Edelstahl) + Abdeckkappen	MP83SWSES13

Ihre Notizen
