


Technische Daten

- Grundfuß: Stahl verzinkt oder Edelstahl (gegen Mehrpreis)
M10x45 (mit Klippscheibe)
- Einschraubstütze: Alu EV1, Alu pulverbeschichtet, Edelstahl
(jeweils mit Ø 18 mm)
(mit unterschiedlichen Gewindezapfen: M8; M10; M12
bzw. Innengewinde od. mit Anschraubplatte aus Alu EV1)
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
- Kurzschaft und Flachrosetten: Alu EV1 für Typ R2.4, Edelstahl für Typ R2.5
- Kurzschaftrösetten: Nylon (11 verschiedene Farben – siehe Farbkarte)
für Typ R2.1 und R2.3



Darstellung R2.4

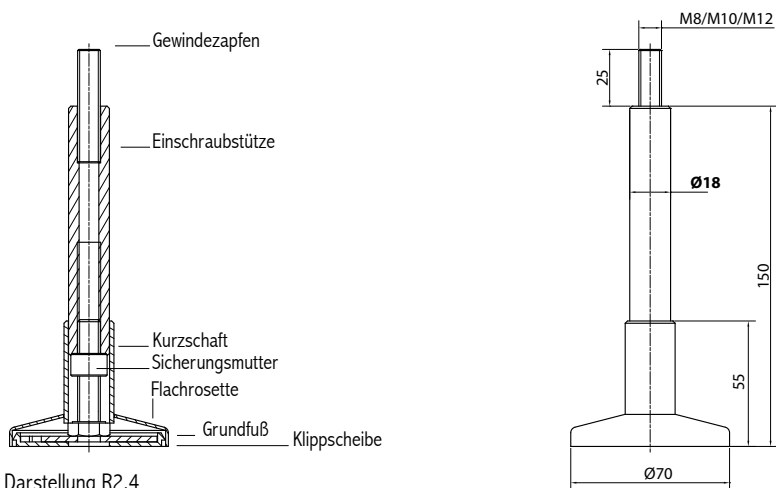

Preise für 150 mm bzw. 100 mm Bodenfreiheit.

| Artikel | Bezeichnung | Bestellnummer |
|-----------|---|--|
| R2.1 | Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrösette: Nylon) | 81R21_____ (Bitte RAL-Nr. angeben!) |
| R2.3 | Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrösette: Nylon) | 81R23_____ (Bitte RAL-Nr. angeben!) |
| R2.4 roh | Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu roh) | 81R240 |
| R2.4 | Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1) | 81R24 |
| R2.5 | Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Edelstahl geschliffen) | 81R25 |
| Mehrpreis | Grundfuß in Edelstahl | MP81GFES |
| Mehrpreis | Anschraubplatte P 25 x 70 mm | MP81P |
| Mehrpreis | Über- und Unterlängen Stütze Alu (bis 200 mm Bodenluft) | MP81RÜEV |
| Mehrpreis | Über- und Unterlängen Stütze Edelstahl (bis 200 mm Bodenluft) | MP81RÜES |

Ihre Notizen
