


<b>Zentralverriegelung SYS WKZV-K13</b>			
<b>SYS WKZV-K13</b> (Standard wie Beschreibung)		lichtetes Kabinenmaß: bis 1250mm Riegellänge: 142 mm Art-Nr.: 82WKZVK13	<b>128,05 €</b>
<b>Mehrleistung</b> lichtetes Kabinenmaß		bis 1500mm	<b>2,60 €</b>
		bis 1800mm	<b>5,35 €</b>
<b>Mehrleistung</b> Riegellänge		Länge: 186 mm	<b>5,20 €</b>
<b>Mehrleistung</b> Schiebetürriegel		Schiebetürriegel	<b>30,45 €</b>
		Auflaufstutzen aus Edelstahl (für Schiebetürriegel) Art-Nr.: 80122KWTPES030	<b>6,65 €</b>
<b>Mehrleistung</b> Türreiter aus Kunststoff		(mit Befestigungsschrauben und Abdeckkappen) Art-Nr.: 82WKR13	<b>15,50 €</b>
<b>Mehrleistung</b> Innensechskant-Notöffnung anstatt Münz-Notöffnung		Art-Nr.: 821M6K	<b>2,50 €</b>

Die Ablagekonsole bzw. die Sitzbank gehört nicht zum Lieferumfang. Sie sollte sinnvollerweise materialgleich zu den Kabinenwänden gefertigt werden. Die Tiefe der Ablage kann frei gewählt werden. Die vorderen Eckgestaltungen sind nach Sysko-Skizze auszuführen.

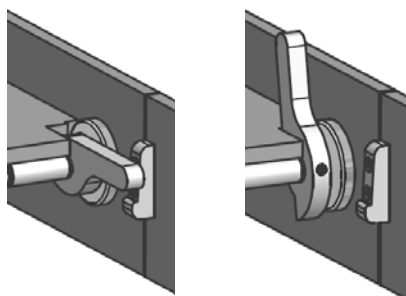

## Zentralverriegelung SYS WKZV-K13

für Wechselkabine und HPL-  
Ablagekonsolen/Sitzbänke

### Technische Daten

Die Tiefe der Ablage kann frei gewählt werden. Die vorderen Eckgestaltungen sind nach Sysko-Skizze auszuführen.

### Befestigung

Für die Befestigung der Ablage werden SYSKO-Konsolenwinkel KONW 13 oder KONWL 13 vorgeschlagen.

### Lieferumfang

Die Ablagekonsole bzw. die Sitzbank gehört nicht zum Lieferumfang. Sie sollte sinnvollerweise materialgleich zu den Kabinenwänden gefertigt werden.

### Produktbeschreibung

Die Zentralverriegelung SYS WKZV-K13 besteht aus zwei kräftigen Verriegelungshebeln, die zum gleichzeitigen Verriegeln beider Türen, über das Zentralgestänge gekoppelt sind. Das Gestänge besitzt an beiden Enden und in der Mitte jeweils einen Lagerbock.

Mit Hilfe der Lagerböcke wird die Zentralverriegelung an der Unterseite der HPL-Ablagekonsole/Sitzbank angeschraubt.

Die innere Lagerabdeckung, die Grün/Rot-Abdeckung, die Verriegelungshebel, die Lagerböcke und Gestängerohre bestehen aus Leichtmetall in der Oberfläche EV1. Zur Überbrückung der Türzargenprofile werden auf die Türen Riegelreiter aus Kunststoff geschraubt.

### Montagevorschlag

Die Konsolenwinkel werden montiert. Das Zentralverriegelungsgestänge wird an der Unterseite der Ablage aufgeschraubt. Die Ablage wird in die Konsolenwinkel eingeschoben und ausgerichtet. Die vorderen Eckgestaltungen der Ablage sind nach Sysko-Skizze (Schnitt A-A bis C-C) auszuführen.

Um den Durchmesser des Lagerstiftes herum werden die Wanddurchführungen angezeichnet. Nach erfolgter Bohrung ( $\varnothing$  ca. 20 mm) werden die Wandlager aufgeschraubt. (wenn Sie die Bohrung für die Wanddurchführung erst mit  $\varnothing$  8 mm vorbohren, können Sie für die Montage der Lagerböcke eine handelsübliche Bohrlehre für Rosettenbeschläge benutzen) Die inneren Lager-Abdeckrosetten werden montiert. Die Verriegelungshebel sind lose über das Lagergestänge gesteckt.

Die Grün/Rot-Anzeigen werden von außen durch die Wandbohrung und durch die Verriegelungshebel auf das Lagergestänge geschoben, ausgerichtet und verschraubt. Die Frei/Besetztanzeigerosetten werden entsprechend aufgeklippt. Die richtige Funktion und Stellung der Verschlusshebel im Zusammenspiel mit den beidseitigen Anzeigen wird nochmals überprüft.