


Technische Daten

Größe: 102,0 mm
 Rollendurchmesser: 20 mm
 Bandstift-Durchmesser: 12 mm
 Bandstift: Edelstahl
 Federkern: Hülse Stahl verzinkt, Feder aus Federstahl
 Edelstahl (gegen Mehrpreis)
 Empfohlene Befestigungsschrauben: Breitfläche: Zylinderschraube (A2), 4 Stück M6 x 10
 mit Abdeckkappen (im Lieferumfang)
 Verpackungseinheit: 30 Bänder

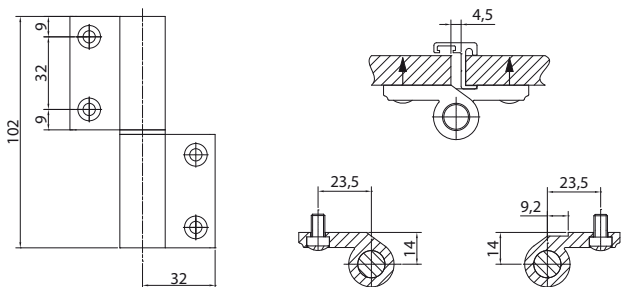

Ausschreibungstext

SYSKO-Aufschraubband aus Leichtmetall Typ: SYS-AL13-2.2 für ungefälzte Trennwandtüren
 2-teiliges Aufschraubband zur Befestigung an der Türbreite ohne Ausfräsung
 Bandoberfläche EV1-eloxiert oder pulverbeschichtet
 Gleitlagerbuchse aus Nylon zur Führung des Bandstiftes
 Ausführung als Standardband (AL13-2.2S) und als Federband (AL13-2.2F)
 Federband mit Aushänge-Sicherung (gegen Mehrpreis)

Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer
AL13-2.2S DIN L	Standardband Alu EV1	84AL1322SEVL
AL13-2.2S DIN R	Standardband Alu EV1	84AL1322SEVR
AL13-2.2F DIN L	Federband Alu EV1	84AL1322FEVL
AL13-2.2F DIN R	Federband Alu EV1	84AL1322FEVR
AL13-2.2S DIN L	Standardband pulverbesch. (11 Farben - siehe Farbkarte)	84AL1322S___L (Bitte RAL-Nr. angeben!)
AL13-2.2S DIN R	Standardband pulverbesch. (11 Farben - siehe Farbkarte)	84AL1322S___R (Bitte RAL-Nr. angeben!)
AL13-2.2F DIN L	Federband pulverbesch. (11 Farben - siehe Farbkarte)	84AL1322F___L (Bitte RAL-Nr. angeben!)
AL13-2.2F DIN R	Federband pulverbesch. (11 Farben - siehe Farbkarte)	84AL1322F___R (Bitte RAL-Nr. angeben!)
Mehrpreis	Aushängesicherung Federband	MP84AUSH
Mehrpreis	Federkern, Feder und Hülse aus Edelstahl	MP84FKES102

Ihre Notizen
